

# ADDITIF SPÉCIFIQUE

1706/1-PB

FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE

## BACTIFUEL

ADDITIF SPÉCIAL CARBURANTS ET COMBUSTIBLES  
ESSENCE, FOD, GASOIL et GnR

### ➤ Définition :

**BACTIFUEL** est un additif liquide biocide pour hydrocarbures qui permet de lutter efficacement contre les bactéries qu'elles soient anaérobies ou aérobies, les moisissures, les champignons, les levures. Durant leur stockage, les hydrocarbures contenant des traces d'eau peuvent, lorsque les conditions sont favorables, devenir un milieu propice au développement de bactéries.

Leur présence est particulièrement gênante et entraîne de nombreux inconvénients.

### ➤ Bénéfices :

**BACTIFUEL**, produit non moussant, présente une excellente capacité de partage de ses principes actifs entre la phase organique et la phase aqueuse, et possède les propriétés suivantes :

- Lutte contre les bactéries vivant dans la phase organique (hydrocarbures).
- Lutte contre les bactéries vivant dans la phase aqueuse associée.
- Totalement compatible avec les additifs de l'Essence, du Fioul Domestique, Gasoil, GnR.
- Combustible en totalité sans donner de cendres et de résidus corrosifs.


Son traitement biocide est sans effet sur : les phénomènes d'oxydation, la corrosion des surfaces, la formation de gommages.

### ➤ Domaines d'application :

**BACTIFUEL** est utilisé pour :

- Éviter le bouchage du circuit d'alimentation (crépines, filtres, injecteurs).
- Émulsionner l'eau dans les hydrocarbures au fond du réservoir.
- Éviter le perçage des réservoirs, lié au développement de chancres bactériens qui induisent des phénomènes de corrosion.

### ➤ Détail d'une cuve de stockage :

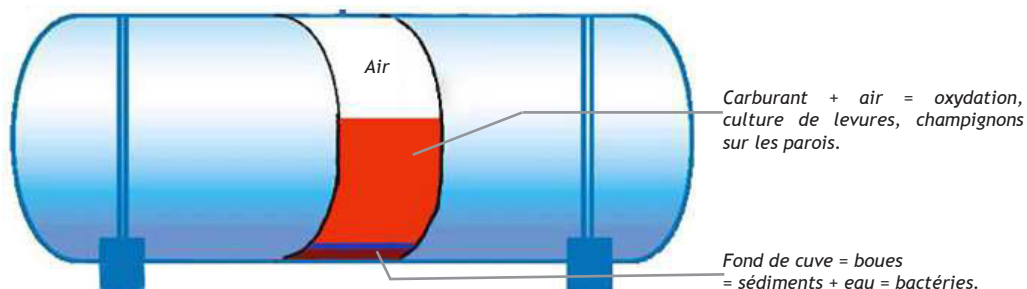


\*L'évolution de la teinte du Bactifuel, due aux composés actifs, n'altère en aucun cas l'efficacité du produit.

1/2

### Unité de Recherches et de Fabrication

125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence  
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : contact@dacd.com - Site : www.dacd.com  
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565 - APE 4671Z  
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)



**DIVISION**  
ADDITIFS - TRAITEMENTS  
DES HYDROCARBURES

### CARACTÉRISTIQUES :

Aspect : liquide  
Couleur : de jaune pâle  
à bleu clair\*  
Densité : 1,020 +/- 0,02  
Point éclair :  
>100 °C (vase clos)

### DOSAGE :

#### Traitement préventif :


1 Litre pour 10 000 Litres  
d'hydrocarbures.

#### Traitement curatif :

2 à 3 Litres pour 10 000 Litres  
d'hydrocarbures, selon pollution.

### APPLICATION :

Pour faciliter le mélange, introduire  
**BACTIFUEL** dans les réservoirs ou les  
cuves de stockage avant le remplissage.

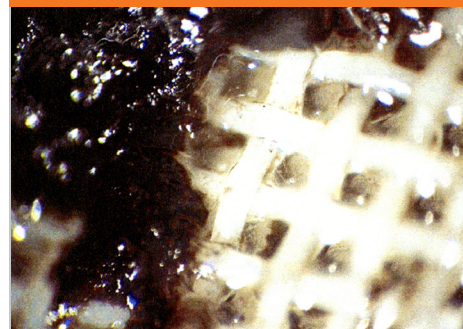

**DACD**  
Partenaire · Chimie · Innovation

Pour consulter  
notre catalogue Hydrocarbures  
Flashez ce code



## ► Composés actifs Biocides :

Mélange de :

5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 220-239-6] (3:1) : 14,92 gr/Kg. (Benzyloxy)méthanol : 4,95 gr/Kg.

Conformément à l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides, ne pas réutiliser l'emballage. Consulter les instructions portées dans la fiche de données de sécurité pour son élimination. La date de péremption est portée sur chaque bidon. Type de produit TP 6 (protection des carburants, autres solvants, émulsions).

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

## ► Recommandations :

Porter des gants de protection. En cas d'éclaboussures dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. BACTIFUEL se conserve dans un local frais et ventilé à l'abri des rayons solaires directs à une température comprise entre 5°C et 30°C, à l'écart de l'humidité, de toute flamme, source d'étincelle ou chaleur intense.

**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.**

*DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.*

2/2

### Unité de Recherches et de Fabrication

125 rue du Royans, Zone d'Activités Mathias - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence

Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46 - Email : [contact@dacd.com](mailto:contact@dacd.com) - Site : [www.dacd.com](http://www.dacd.com)

S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S Lyon 453 231 565 - APE 4671Z

N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en-Velin (69)



# DACD

Partenaire · Chimie · Innovation



Pour consulter  
notre catalogue Hydrocarbures  
Flashez ce code

